


BREŽIČNI PRIKAZOVALNIK NIVOJA TEKOČIN

LEVELWATCH LW3/D

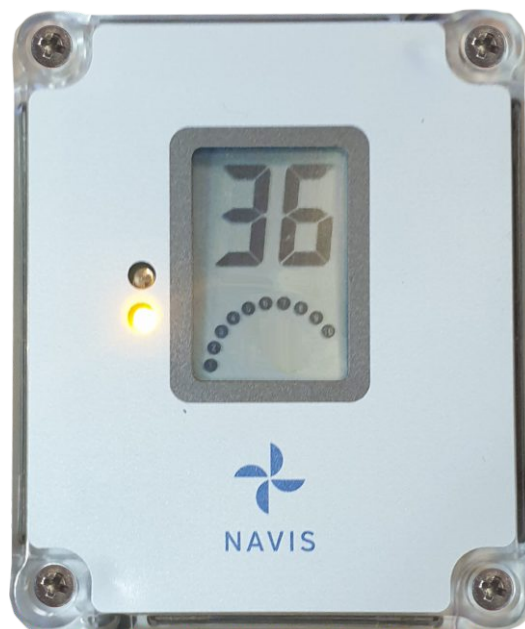

LASTNOSTI

- brezžično delovanje omogoča preprosto namestitvev
- baterijsko napajanje (model LW3B)
- napajanje preko adapterja (model LW3E)
- doseg do 300/500 m vidne razdalje
- sprejema podatke z različnih nivojskih senzorjev NAVIS
- opcijski repetitor za povečanje dosega ali premostitev ovir
- relejni izhod za krmiljenje črpalk, ventilov ali alarmiranje (model LW3E/D)

FUNKCIJE

- prikaz vsebine v % in graf
- optični alarm za nizek in visok nivo
- zvočni alarm (model LW3E/D)
- 2 nastavljivi obliki rezervoarja

UPORABA

- prikaz nivoja deževnice v zbiralniku
- prikaz nivoja različnih tekočin v posodah, cisternah ali rezervoarjih



NAVIS

KOMPATIBILNI SENZORJI



SC10 - KAPACITIVNI
SENZOR



SC10/R - KAPACITIVNI
SENZOR



SU11 - 6/4" ULTRAZVOČNI
SENZOR



SU12 - 2" ULTRAZVOČNI
SENZOR

NAROČANJE

Prikazovalnik:

- LW 3B/D - sprejemnik/prikazovalnik, baterijsko napajanje
- LW 3E/D - sprejemnik/prikazovalnik, zunanje napajanje, rele, zvočni alarm

Set z vključenim senzorjem:

- LW 3B/SC10 - LW 3B/D z SC10 senzorjem
- LW 3E/SC10 - LW 3E/D z SC10 senzorjem

DODATNA OPREMA

1 LRP 011-1 Repetitor



1

TEHNIČNI PODATKI

Enote prikaza vsebine:	%	12 segmentni graf
Alarmi:	nizek nivo, visok nivo	
Zvočni alarm (samo LW3E/D):	83 dB/10cm	
Osveževanje prikaza:	na 5 sekund	
Resolucija prikaza:	1 %	
Temperaturno območje delovanja:	-10 ... +50 °C	
Frekvenca delovanja :	868 MHZ	
Antena	LW3B/D:	integrirana antenna
	LW3E/D:	zunanja antena, 50 Ohm, SMA connector
Doseg	LW3B/D:	do 300 m vidne razdalje
	LW3E/D:	do 500 m vidne razdalje
Napajanje	LW3B/D:	baterijsko, 2 x 1.5 V AA Mignon (ni priložena)
	LW3E/D:	zunanje, preko adapterja (priložen)
Trajnost baterij (LW3B/D):		do 12 mesecev
Rele (LW3E/D):		1 x alarm ali pump rele, kontakt - 1 A/24 V
Ohišje:		89 x 74 x 41 mm, ABS

101121