


# BREŽIČNI PRIKAZOVALNIK NIVOJA TEKOČIN

## LEVELWATCH LW5/D

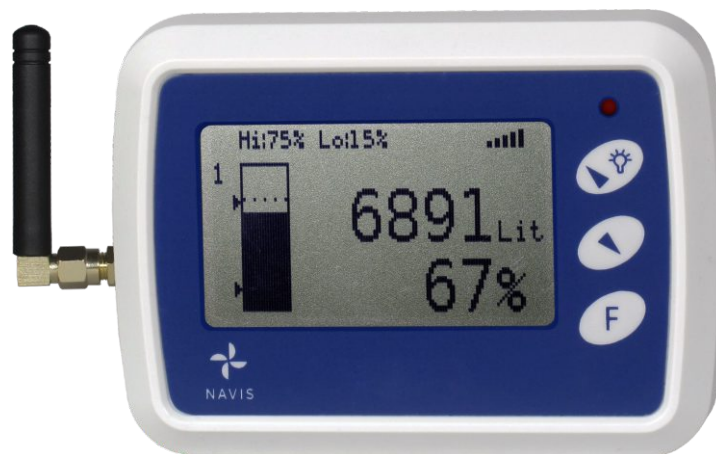

### LASTNOSTI

- brezžično delovanje omogoča preprosto namestitev
- stalen sprejem in prikaz nivoja z do štirih senzorjev
- baterijsko ali zunanje napajanje
- doseg do 800 m (do 2 km z Yagi anteno)
- osvetljen LCD prikazalnik
- sprejema podatke z različnih NAVIS senzorjev nivoja
- opcijski repetitor za povečanje doseg ali premostitev ovir


### FUNKCIJE

- prikazuje vsebino v litrih, % in grafično
- dnevni, tedenski, mesečni in letni graf zgodovine
- zvočni in optični alarm za nizek in visok nivo
- uporabniško nastavljiva oblika rezervoarja


### APLIKACIJE

- prikaz nivoja deževnice v zbiralniku
- prikaz nivoja različnih tekočin v posodah, cisternah ali rezervoarjih
- industrijske in splošne aplikacije

### PRIKAZI ZGODOVINE

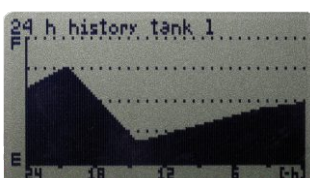

Dnevni graf

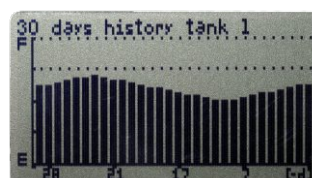

Mesečni graf



NAVIS

### KOMPATIBILNI SENZORJI



SC10 - KAPACITIVNI  
SENZOR



SC10/R - KAPACITIVNI  
SENZOR



SU11 - 6/4" ULTRAZVOČNI  
SENZOR



SP10 - POTOPNI  
HIDROSTATIČNI SENZOR

### NAROČANJE

Prikazovalnik:

- 1 LW5/D sprejemnik/prikazovalnik

Seti z vključenim senzorjem:

- 2 LW5/SC10 sprejemnik s kapacitivnim senzorjem
- 3 LW5/SU11 sprejemnik z 6/4" ultrazvočnim senzorjem (do 3m)
- 4 LW5/SP10 sprejemnik s hidrostatičnim



### OPCIJSKA DODATNA OPREMA

- 1 Dolga SMA antena
- 2 Ločena antena s 3 m kabla, magnetna pritrditev
- 3 YAGI antena
- 4 Napajalni adapter



1



2



3



4

### TEHNIČNI PODATKI

Število prikazanih zbiralnikov:	do 4
Enote prikaza vsebine:	Lit, %, m3
Alarmi:	zvočni alarm - nizek nivo, visok nivo
Osveževanje prikaza:	na 5 sekund
Največja resolucija prikaza:	0,1 %
Temperaturno območje delovanja:	-10 ... +50 °C
Frekvenca delovanja :	868 MHZ
Antenski vhod:	50 Ohm, SMA konektor
Doseg:	do 300 m vidne razdalje (s standardno SMA anteno) * do 800 m vidne razdalje (z opsijsko dolgo SMA anteno) * do 2 km vidne razdalje (z opsijsko Yagi anteno) * * odvisno tudi od modela senzorja in mesta namestitve
Baterije:	3 x 1,5 V AA Mignon (niso priložene)
Trajnost baterij:	do 6 mesecev (stalen prikaz, z izključeno osvetlitvijo zaslona)
Napajalni adapter:	5 V DC, micro USB konektor (opsijska dodatna oprema)
Ohišje:	115 x 83 x 32 mm, ABS